





## Mobiler Deckel für offene Abrollcontainer -stapelbar-

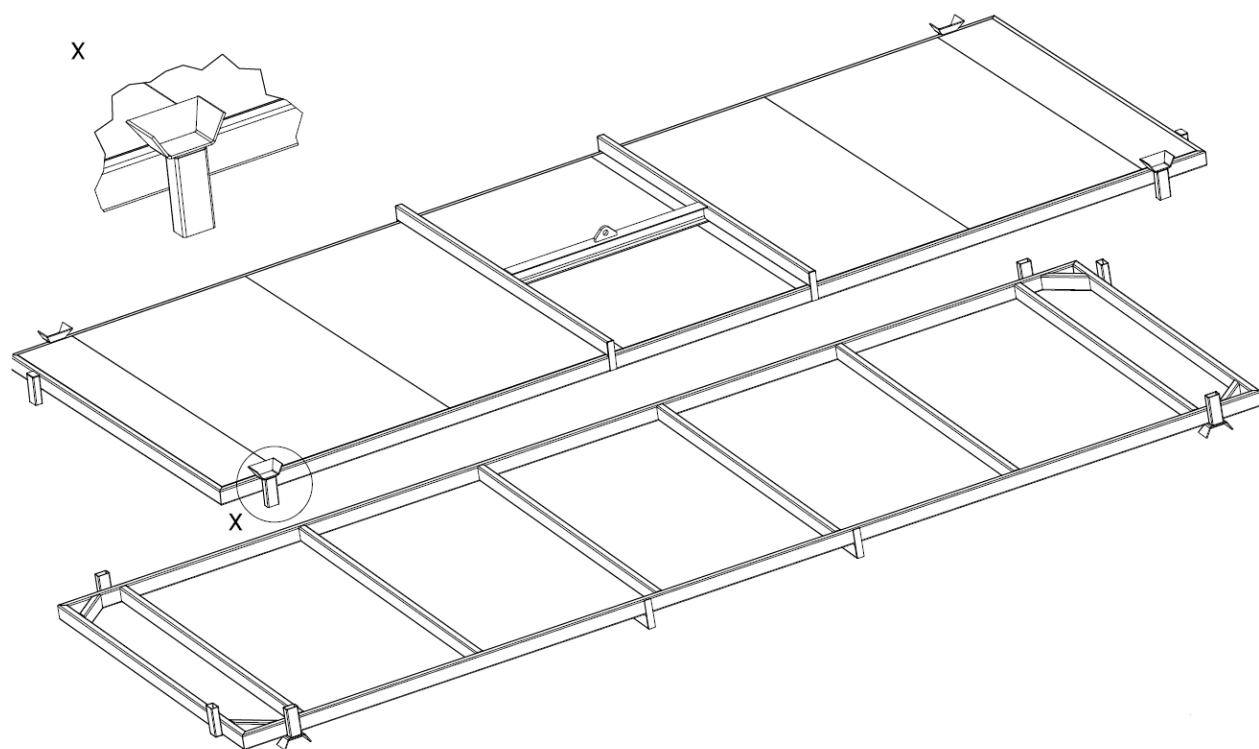

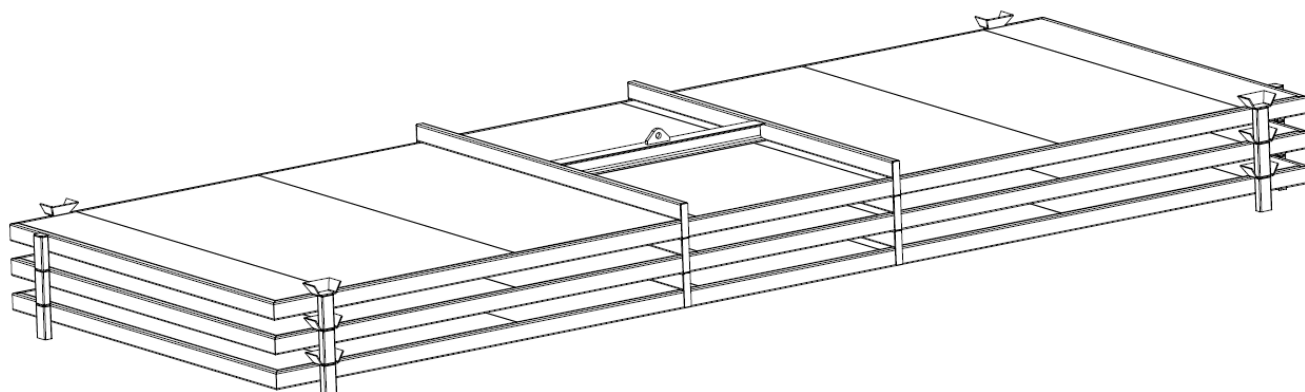

### **Mobiler Deckel für offene Abrollcontainer (Länge von 6,50 – 7,00m) -stapelbar-**

- Genauen Maße (LxBxH) in mm sind nach Absprache / Aufmaß festzulegen
- Deckel mit 6 Standfüße
- Deckel mit 4 „Klauen“ zur Aufnahme von Standfüßen
- Materialstärke 3mm
- Mittig am Dach eine stabile H-Träger-Aufnahme zur Aufnahme des Deckels mittels Bagger
- Unterkonstruktion verstärkt durch 6 Querträger
- Lackierung in RAL-Ton (Kundenvorgabe)
- Empfohlene Stapelung max. 6 Stück übereinander
- Gewicht des Deckels ca. 800 KG





12er Stapel beim Kunden (nicht empfohlen, max. 6er Stapel)