



Depotcontainer aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 13071

Volumen: 1.1 oder 1.5 m³

Maße: B: 800x L: 1200x H: 1450 alternativ 1640 mm

Depotcontainer: 1,1/1,5m³ - stationär / fahrbar

Ausführung:

- in verzinktem Stahlblech + Lackierung in Pulverbeschichtung
- Volumen: 1,1m³/1,5m³
- Maße 800x1200x1450 mm bzw. 1640mm (ohne Fahrwerk)
- Vielfältige Varianten möglich
- beidseitiger sicherer Einwurf
- Aufnahmesystem: 1-2 Haken oder Kinshofer-Pilz
- Aufnahme über Standard-Kransysteme (1-2 Haken, Pilz Aufnahme, o. a.)
- Entleerung über Bodenklappe(n)
mit einem Öffnungswinkel ca. 83° (Standard)
- Entleerung in ca. 3-4 Minuten in einen Abrollcontainer (1 Mann Betrieb)

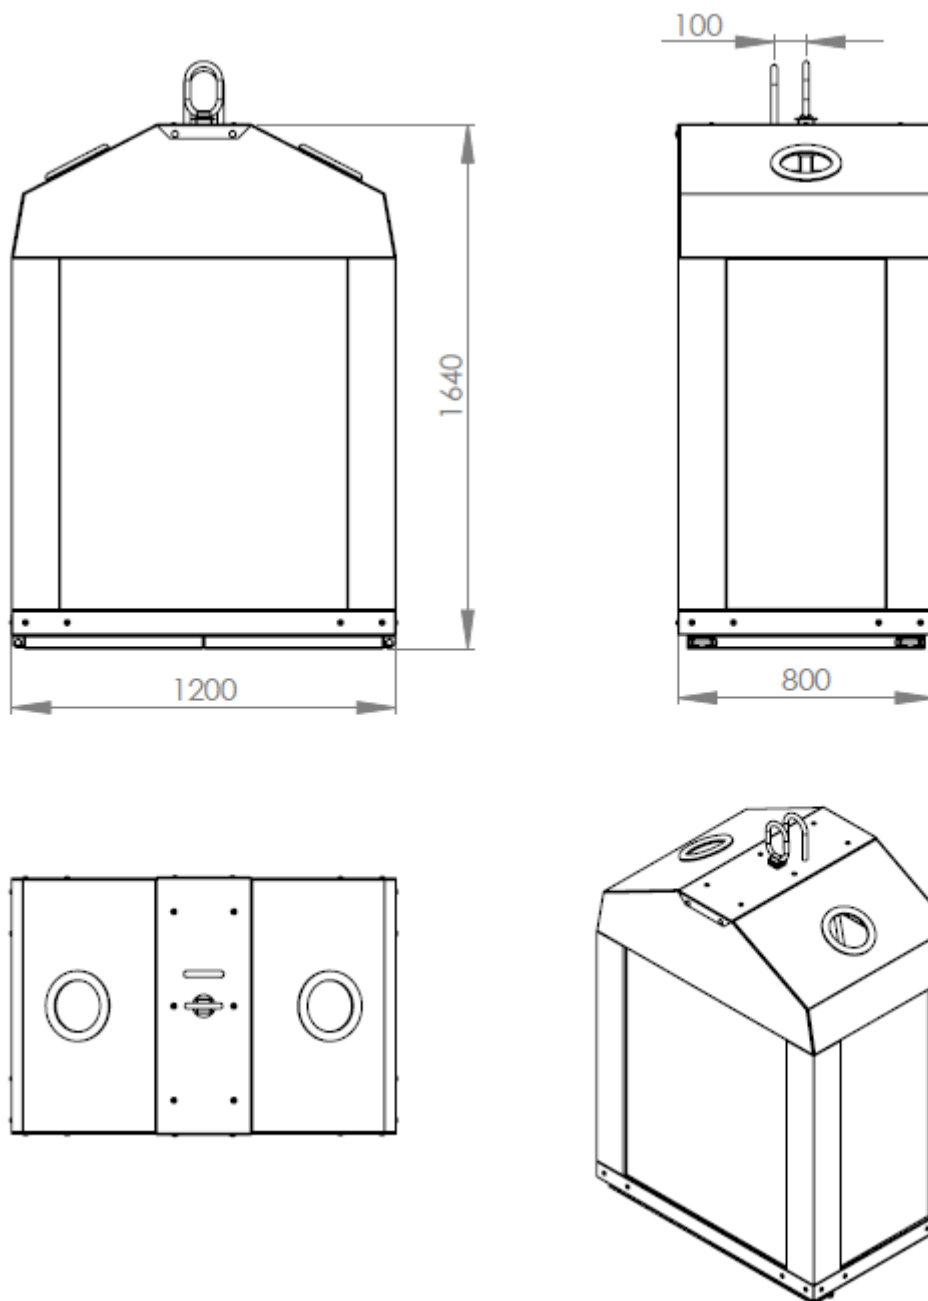


Abbildung und technische Zeichnung (hier Glaseinwurf, Eckposten pulverbeschichtet, Lärmschutzklasse 1 gemäß RAL UZ 21)



stationär / ohne Räder / nicht fahrbar

- Einwurf variabel gestaltbar:
u.a. mit Gummirosette, selbstschließende Klappen
und Sondereinwürfe (PET Becher)
- Entleerung / Version variabel gestaltbar:
seitliche Öffnungstüre, mit Sackhalterung innen,
- Ideal für öffentliche Parkplätze
 - Vandalismussicher
 - u. a. für Reiseabfälle, Glas, Wertstoffe,





mobil / mit Räder / fahrbar

- Einwurf variabel gestaltbar:
u. a. mit Gummirosette, selbstschließende Klappen,
Sondereinwürfe (PET Becher)
- Fahrwerk 200 mm Räder mit Radstop + Lenksperren, Stahlfelgen
rollengelagert (Tragkraft 250 KG/Rad)
- Ideal für Kleingewerbe / Gastronomie / Innerstädtische Bereiche
 - Vandalismussicher
 - für Glas, Wertstoffe aller Art
- Handgriffe für ein sicheres Rangieren

